


EXACTA VISION

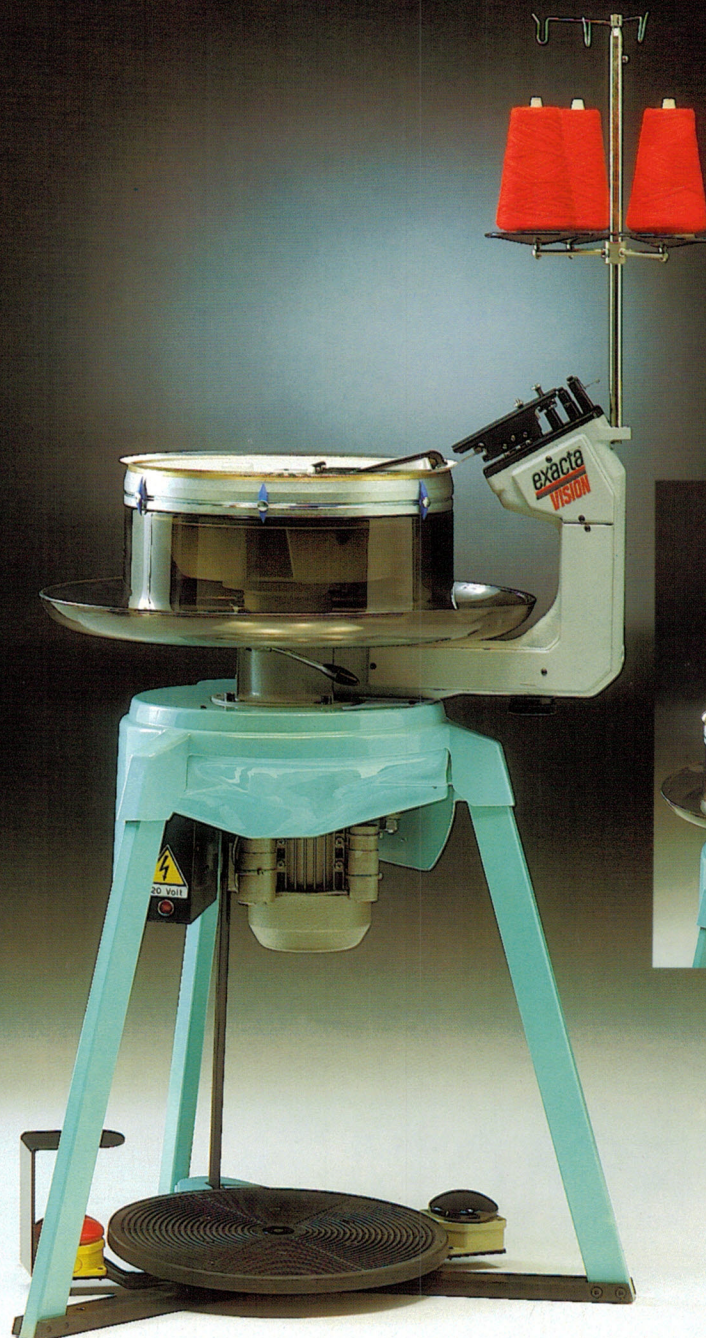

exacta®


EXACTA VISION

REMALLADORA DE AGUJA EXTERIOR

Una remalladora con aguja de ojo en el exterior de la corona y ganchillo tradicional; la prenda se remalla al derecho. Se construye en galgas desde la 2 1/2 a la 18.

El dibujo represente la cadeneta sencilla; sobre pedido y con suplemento de precio, la máquina puede ser equipada con dispositivo para cambio rápido de remallado sencillo a doble.

La cadeneta sencilla o doble será muy elástica y regular.



UNA BASE CON DOS OPCIONES

STANDARD: Todos los mandos a pedal para la comodidad de la operadora. Un interruptor para la puesta en marcha y el paro de la máquina; otro para doblar la velocidad.

ELECTRONIC: Además de las ventajas de la base Standard, la velocidad del motor es controlada electrónicamente para una variación de velocidad gradual.

DATOS INDISPENSABLES PARA HACER EL PEDIDO

- Galga (No. de punzones por pulgada inglesa), 2 1/2-18
- sentido de rotación de la corona (con sentido de las manecillas del reloj sentido opuesto);
- Base (Standard o Electronic);
- Corriente del motor (ciclaje, voltaje y número de fases);
- Máquina de 1 hilo o 1+2 hilos.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Aguja recta, en el exterior de la corona.

Ganchillo a pico cuyos movimientos, horizontal y vertical, son totalmente independientes.

Cadeneta sencilla a un hilo, o sobre pedido, dispositivo para cambio rápido de la cadeneta sencilla a la cadeneta doble, mediante desplazamiento axial del conjunto de excéntricos.

1+2 hilos cambio rápido de la cadeneta sencilla a la cadeneta doble.

Corona de movimiento continuo sobre baleros, \varnothing 408 mm (= aprox. 16 pulgadas).

Punzones inclinados hacia arriba para facilitar la operación de remallar.

Mando para liberar la corona mediante una palanca situada debajo de la taza.

"Matic", dispositivo para engranar la corona automáticamente al momento de la puesta en marcha de la máquina.

Brazo lateral, a un nivel inferior a la altura de la cabeza. Deja el plato completamente libre, transformándolo en una superficie de apoyo para el trabajo.

Anillo de medición con varios indicadores corredizos en ambos sentidos.

Porta-tejido de material plástico.


Tensa-hilos con abertura de los platitos sincronizada al mando para liberar la corona;

Velocidad: 700 rpm máxima y según las galgas.


Pesos y medidas:

Medidas del embalaje	cm 95x95x160
peso neto	Kg 108
peso bruto	Kg 138
Con reserva de cambios y modificaciones.	


además EXACTA....



ULTRAVISION: 1+2 hilos




MAXI




FORMULA1



SPRINT: sobrehilado 2 hilos
SFERA




MASTER OVERLOCK: 4 hilos



QUASAR

QUASAR,
LA IMITACIÓN
RÁPIDA
DEL REMALLADO



REMALLADORAS TRADICIONALES

REMALLADORA
AUTOMÁTICA

EXAMAT: automática